


AUSTRAGEEINHEIT AFP



EINSATZBEREICHE

Austrageeinheit zum Entleeren typischer Produktionsbehälter aus der Produktion zähflüssiger bis hochviskoser Produkte der Lack-, Farb-, Klebstoff-, Beschichtungs- und Dichtungsmassen.

Typische Anwendung ist die Produktzuführung auf halb oder vollautomatische Abfüllanlagen, sowie auch direktes Entleeren oder Umfüllen in Verkaufsgebinde.

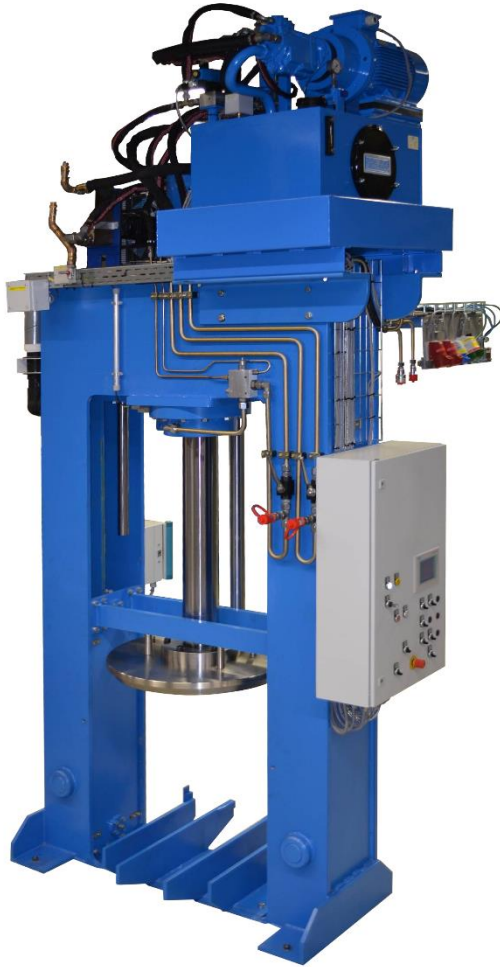

AUSSTATTUNG

Hydraulische Antriebe

Vakuumhaube, Anwenderspezifische Ausführung

Teil- oder vollautomatische Hebebühne

SPS Steuerung

Explosionsschutz nach Richtlinie 94/9EG (Atex) für Zone 2, 1 und 0

Druckkraft bis zu 300 Tonnen

